

# Fiche technique

## **Knack Extra Auto - Le Vif Extra Auto**

## **Knack Extra Fleet Experience Days**

## **Le Vif Extra Fleet Experience Days**

## **Knack Extra Immo**

## **Knack Extra Horlogerie - Le Vif Extra Horlogerie**

Format fini: H 267 mm x L 190 mm


Auto paraît comme supplément de Knack et Le Vif/L'Express, Trends et Tendances, Plus et Libelle Bouwen/Bâtir paraît comme encart dans Knack et Le Vif/L'Express

Fietsen paraît comme supplément de Plus magazine Belgique et Knack (édition NL uniquement)

Uw Geld/Votre Argent paraît comme encart dans Knack et Le Vif/L'Express

Uw Werk/Votre Travail paraît comme encart dans Knack et Le Vif/L'express

Horlogerie paraît comme supplément de Knack et Le Vif/L'express

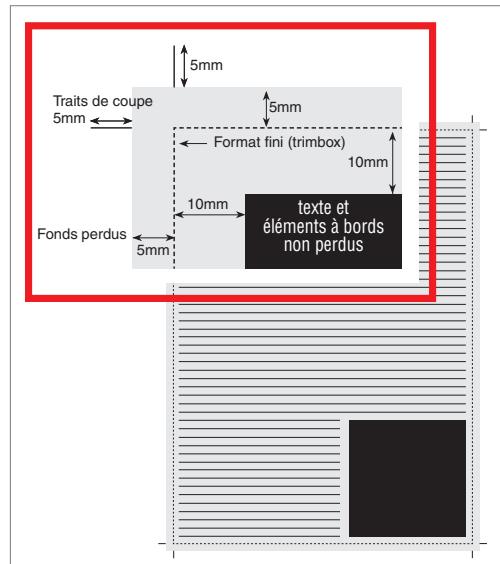

Chaque envoi de matériel doit être accompagné d'une note d'envoi reprenant au minimum les informations suivantes: nom du donneur d'ordre, nom de l'annonceur, date et titre de toutes les éditions dans lesquelles le matériel doit être prévu, nom du thème ainsi qu'une référence au numéro de l'ordre correspondant.



1/1 page

### **Format fini (trimbox):**

H 267 mm x L 190 mm

+ fond perdu de 5 mm tout autour

**Tous les éléments qui risquent d'être coupés doivent se trouver à 10 mm au moins de la coupe.**



2/1 page


### **Format fini (trimbox):**

H 267 mm x L 380 mm

+ fond perdu de 5 mm tout autour

**Tous les éléments qui risquent d'être coupés doivent se trouver à 10 mm au moins de la coupe.**

Tout le matériel doit être livré dans sa totalité. Pour la mise en page de textes à cheval sur une double page, il faut garder une distance de 3 mm du pli, aussi bien à gauche qu'à droite.




1/2 page en largeur à bord perdu

### **Format fini (trimbox):**

H 132 mm x L 190 mm

+ fond perdu de 5 mm tout autour

**Tous les éléments qui risquent d'être coupés doivent se trouver à 10 mm au moins de la coupe.**



1/2 page en hauteur à bord perdu

### **Format fini (trimbox):**

H 267 mm x L 93 mm

+ fond perdu de 5 mm tout autour

**Tous les éléments qui risquent d'être coupés doivent se trouver à 10 mm au moins de la coupe.**